


MOTOSIERRA 61 28"

POTENCIA: 2.9 KW 3.9 HP



Tabla de Aplicación	
Uso Intensivo	●●○
Uso Parcial	●●●
Uso Ocasional	○○○

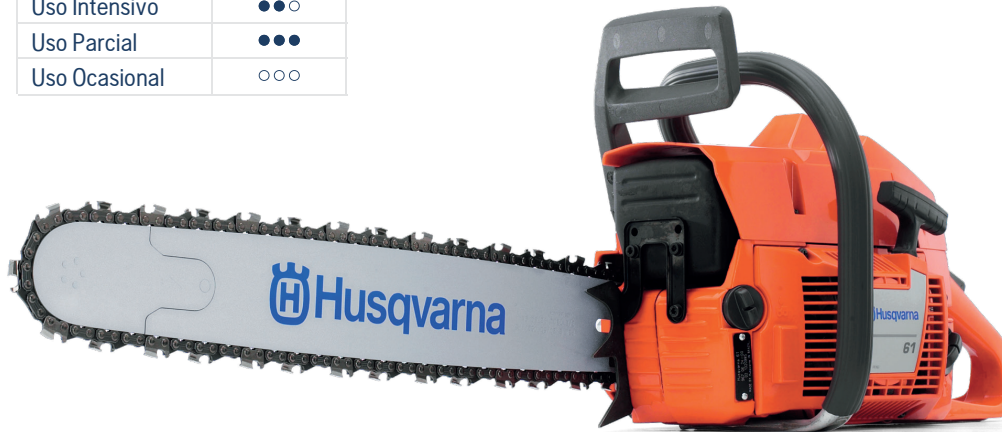

Una sierra confiable resistente y potente en clase de 60 cc. Una de las sierras versátiles clásicas de Husqvarna para usuarios a tiempo parcial para aplicaciones que requieren alta potencia, especialmente para talar y cortar dimensiones más duras y usar barras más largas. Nuestro sistema de amortiguación de vibraciones LowVib® facilita el trabajo, incluso durante turnos de trabajo más largos.

LOWVIB

DATOS TÉCNICOS

Velocidad de la cadena	24.5 m/s
Velocidad de acoplamiento de embrague +/-120	3700 rpm
Ralentí	2500 rpm
Velocidad de potencia máxima	8300 rpm
Par máximo	3.6 Nm
Par máximo	6000 rpm
Peso (sin equipo de corte)	6.1 Kg
Consumo de combustible	500 g/kWh
Volumen del tanque de combustible	0.75 L
Fuente de alimentación	Gasolina
Cilindrada	61.5 cm ³
Diámetro interior del cilindro	48 mm
Carrera del cilindro	34 mm
Brecha de electrodos	0.5 mm
Espacio de aire del módulo de encendido	0.3 mm
Bujía	Champion RCJ7Y
Capacidad de bomba de aceite (min-max)	5/18 ml/min
Tipo de bomba de aceite	Automática
Volumen de tanque de aceite	0.45 L
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango delantero	4.7 m / s ²
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero	7.6 m / s ²
Nivel de potencia acústica garantizado (LWA)	117 dB (A)
Nivel de presión sonora en el oído del operador	102 dB (A)

TECNOLOGÍAS



Bomba de aceite ajustable

La bomba de aceite ajustable facilita la configuración de la lubricación de la cadena según sus necesidades.




Cárter de magnesio

El cárter de construcción robusta soporta altas revoluciones y un uso profesional duro, asegurando una larga vida útil.



Freno de cadena de inercia

Eficaz freno de cadena activado por inercia.



Cigüeñal de tres piezas

Cigüeñal forjado de tres piezas para máxima durabilidad para las aplicaciones más difíciles.

Espada

| 28" HN |

Cadena

28" H42 3/8" 1.5 mm 84 DL